



Technische info




RECHTE PLAAT MET MOTIEF

Hoogte	39.5cm
Lengte	2.00m
Dikte	Gemiddeld ±3.5cm*



VLAKKE PLAAT

Hoogte	Lengte	Dikte
20cm	2.00 m	± 3.3cm
30cm	2.00 m	± 3.3cm
39.5cm	2.00 m	± 3.3cm
30cm	2.50m	± 3.3cm




BOOGPLAAT

Hoogte zijkant	39.5cm
Hoogte midden	49.5cm
Lengte	2.00m
Dikte	Gemiddeld ±3.5cm*




VERSTEVIGDE PLAAT

Hoogte	39.5cm
Lengte	2.00m
Dikte	±3.5cm
Dikte + balken	±6cm

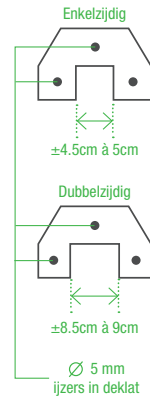

AFDEKLAT

Lengte	2.05m (loopt van midden paal tot midden paal)
Breedte	15cm
Breedte uitsparing onderzijde	Enkelzijdig: ±4.5cm à 5cm Dubbelzijdig: ±8.5cm à 9cm
Uitvoeringen	Enkel- en dubbelzijdig

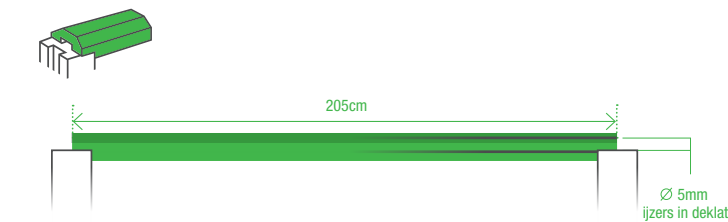

HOUTSCHERMEN

Horizontaal

Breedte	Hoogte
199cm	43 cm
199cm	75 cm
199cm	96 cm
199cm	117 cm
199cm	138 cm
199cm	159 cm
199cm	180 cm
199cm	201 cm
199cm	231 cm


Verticaal

Breedte	Hoogte
199cm	40
199cm	80
199cm	120
199cm	160
199cm	180
199cm	200
199cm	210


TANDGROEF SYSTEEM

Type	Dikte (mm)	nuttige breedte	Lengte
Tussenplank	34mm	13,5cm	200cm
Kopplank	34mm	13,5cm	200cm
Bevestigingslat	22mm	5,8cm	180cm
Opvullat	5>10mm	3cm	180cm

Kopplank: enkel met een groef zonder tand.
Bevestigingslat: deze kan gebruikt worden om de planken onderling aan de achterzijde vast te maken, tegen het uitzakken.
Opvullat: spievormig voor het opvullen van de gleuf van de paal t.o.v. de planken.

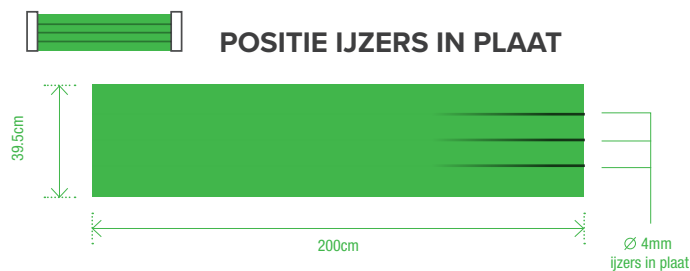


POSITIE IJZERS IN PLAAT



PALEN

Gleuflengtes	0.40m, 0.80m, 1.20m, 1.60m, 2.00m, 2.40m
Voetlengte	55cm
Totale lengte	Gleuflengte + voetlengte
Dimensie	±12cm x ±12cm
Gleufbreedte	Gemiddeld tussen 3.5cm & 5cm

Opgelet!
 Onze palen zijn licht conisch gemaakt.



ALUMINIUM U-PROFIELEN

Lengte	0.40m
	0.80m
	1.20m
	1.60m
	2.00m
	2.40m

Enkelzijdige U-profielen (50 mm breed)
 Dubbelzijdige U-profielen (100 mm breed)

